


修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 $\sqrt{1.6}$

对材料的要求	ΔnD	1C
	$\Delta(R-nC)$	1C
	均匀性	1
	双折射	1
	光吸收系数	3
	条纹	1C
	气泡	0A
对零件的要求	N_1	2
	ΔN_1	0.4
	N_2	2
	ΔN_2	0.4
	C	0.02
	P	<3'
	D_0	45.7
	ΔR	A
	B	III
	\oplus	
对镀膜的要求	种类	\oplus
	峰值波长	
	波段	
	I	
	R	

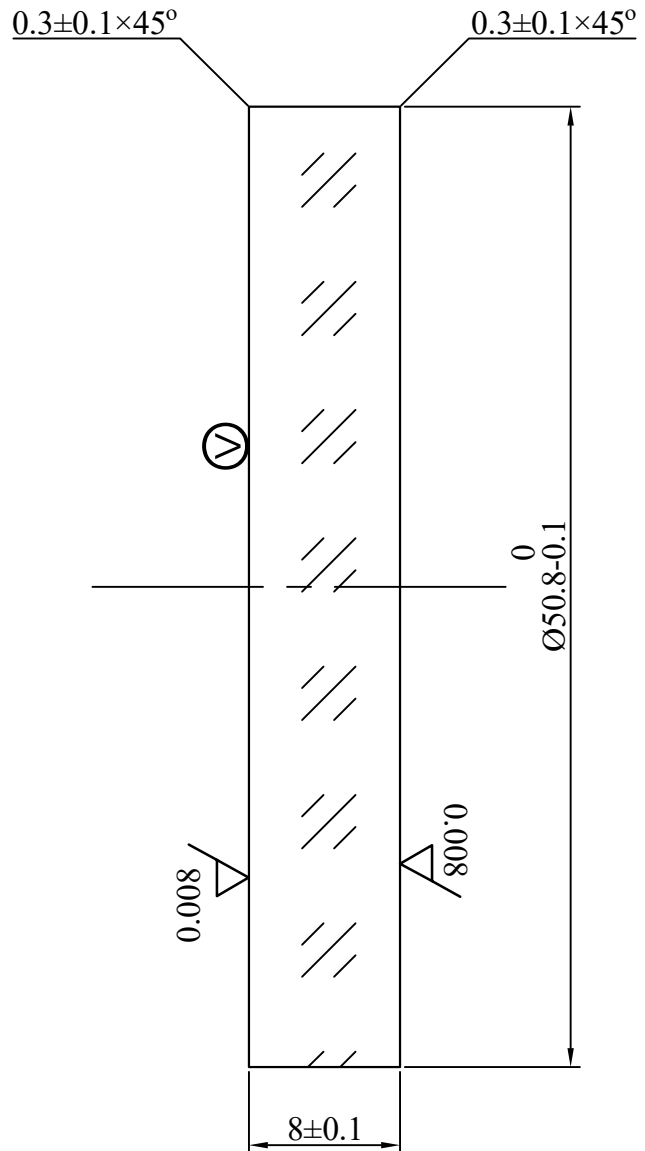

技术要求

1. \oplus JB/T8226.3-1999, 外反射膜, 银膜, 波长范围: 450nm-20 μ m, 45°角入射, $R_{avg}>97.5\% @ 450\text{ nm}-2.0\text{ um}$, $R_{avg}>96\% @ 2.0-20\text{ um}$, SiO_2 保护, 要求边缘整齐, 不应有氧化。

2. 材料要经过消应力回火处理。

责任	签字
描图	
描校	

					名称	图纸编号	比例	
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期	450nm-20 μ m银反射镜	FR-A130033	2.5:1
					材料	数量	重量	
					H-K9L			
					所属装配图号	共张	第张	
日期	签名				OMTOOLS			
		设计						
		制图						
		检图						
		描图						
		校对						
		会签						
		标准						
		批准						