


修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 $\sqrt{1.6}$

对材料的要求	ΔnD	1C
	$\Delta(R-nC)$	1C
	均匀性	1
	双折射	1
	光吸收系数	3
	条纹	1C
	气泡	0A
对零件的要求	N_1	2
	ΔN_1	0.4
	N_2	2
	ΔN_2	0.4
	C	0.02
	P	<3'
	D_0	22.8
	ΔR	A
	B	III
	\oplus	
对镀膜的要求	种类	\oplus
	峰值波长	
	波段	
	I	
	R	

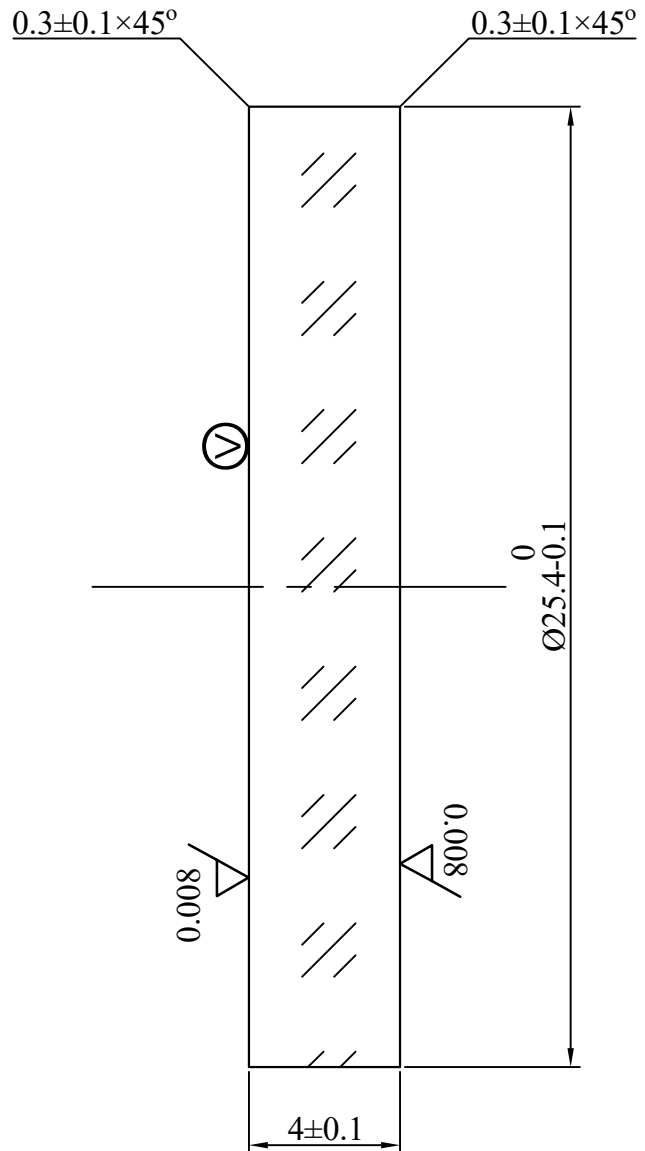

技术要求

- ① JB/T8226.3-1999, 外反射膜, 铝膜, 波长范围: 450nm-20 μ m, 45°角入射, $R_{avg} > 90\% @ 450 \text{ nm}-2.0 \mu\text{m}$, $R_{avg} > 96\% @ 800 \text{ nm}-2.0 \mu\text{m}$, SiO_2 保护, 要求边缘整齐, 不应有氧化。
- 2.材料要经过消应力回火处理。

责任	签字
描图	
描校	

					名称	图纸编号	比例	
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期	450nm-20 μ m铝反射镜	FR-A080032	5:1
底图总号		设计				材	数	量
		制图				H-K9L		
		检图				所属装配图号	共	张
		描图					第	张
日期	签名	校对				OMTOOLS		
		会签						
		标准						
		批准						